

# Spécifications

MODELES	GS™-2032	GS™-2632
<b>DIMENSIONS</b>		
Hauteur de travail*max	8,10 m	9,92 m
<b>A</b> Hauteur plancher max	6,10 m	7,92 m
<b>B</b> Longueur plateau (ext.)	2,26 m	2,26 m
Longueur plateau avec extension	3,18 m	3,18 m
<b>C</b> Largeur plateau	0,81 m	0,79 m
Hauteur barrières de sécurité (CE)	1,10 m	1,10 m
Extension coulissante du plateau	0,91 m	0,91 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m
Hauteur – position repliée :		
- Sol/Plancher	0,99 m	1,16 m
<b>D</b> - Sol/Barrières de sécurité	2,13 m	2,26 m
- Barrières de sécurité repliées	1,78 m	1,91 m
<b>E</b> Longueur machine – repliée	2,44 m	2,44 m
Longueur machine – étendue	3,33 m	3,33 m
<b>F</b> Largeur machine	0,81 m	0,81 m
<b>G</b> Empattement	1,85 m	1,85 m
<b>H</b> Garde au sol – centre machine	0,09 m	0,09 m
<b>I</b> Garde au sol – barre antirenversement	0,02 m	0,02 m

<b>PRODUCTIVITE</b>		
Capacité de charge	363 kg	227 kg
Vitesse de translation – repliée	3,5 km/h	3,5 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente**	30 %	25 %
Rayon de braquage – intérieur	nul	nul
Rayon de braquage – extérieur	2,13 m	2,13 m
Vitesse montée / descente	30 / 26 sec	37 / 24 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière	Sur roues arrière
Pneus non marquants	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm


<b>ALIMENTATION</b>		
Alimentation	24 V (4 batteries 6V 225 Ah)	24 V (4 batteries 6V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	28,4 L	20,8 L

<b>POIDS***</b>		
CE	1 825 kg	1 956 kg

## CONFORMITE AUX NORMES

CE EN280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

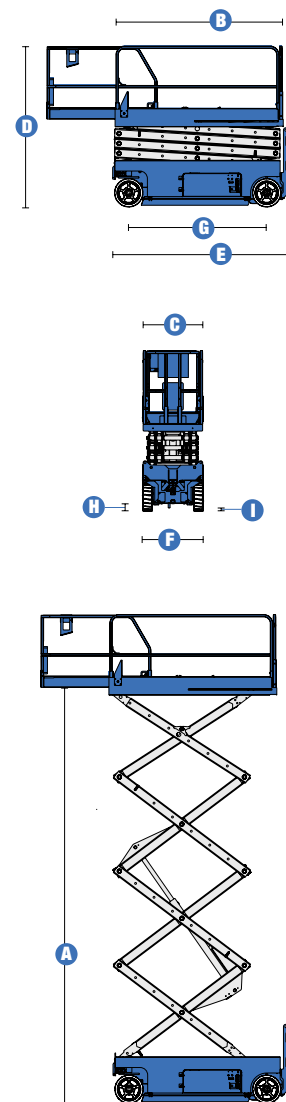

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

## Caractéristiques

**LA RÉPONSE LA PLUS FIABLE ET SÉCURISÉE POUR TRAVAILLER EN HAUTEUR EN ZONES CONFINÉES.**

### PLATEAU

- Plateau en acier de 2,26 m
- Extension de plateforme de 0,91 m
- Barrières de sécurité repliables
- Plateforme avec portillon et ouverture à mi-hauteur

### ALIMENTATION

- 24 V (4 batteries de 6V 225 Ah)
- Chargeur automatique des batteries intégré

### TRANSLATION

- 4x2

### PNEUS

- Non marquants - bandage plein

### SPECIFICITES

#### GS™-2032

- Hauteur de travail de 8,10 m
- Capacité de charge de 363 kg

#### GS™-2632

- Hauteur de travail de 9,92 m
- Capacité de charge de 227 kg

- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Avertisseur sonore
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Freins multi disques sur roues arrière
- Débrayage manuel des freins
- Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Valve de descente manuelle de la nacelle
- Protection anti-nids de poule
- Dispositif de limitation de vitesse en position relevée
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Pneus non marquants - bandage plein
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280



### OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau
- Klaxon
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Convertisseur continu/alternatif
- Batteries sans entretien

### Genie Europe

The Maltings  
Wharf Road  
Grantham NG31 6BH  
United Kingdom  
Tel: + 44 (0)1476 584333  
Fax: + 44 (0)1476 584334

### Genie France

10 ZA de la Croix St. Mathieu  
28320 Gallardon  
France  
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99  
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

### Distribué par :