



Spécifications


MODELES	GS™-2668 RT	GS™-3268 RT
DIMENSIONS		
Hauteur de travail* max	9,92 m	11,75 m
A Hauteur plancher max	7,92 m	9,75 m
B Longueur plateau (ext.)	2,51 m	2,51 m
Longueur plateau avec extension	3,61 m	3,61 m
C Largeur plateau	1,55 m	1,55 m
Hauteur barrière de sécurité (CE)	1,10 m	1,10 m
Extension coulissante du plateau	1,10 m	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m	0,15 m
Hauteur – position repliée** :		
- Sol/Plancher	1,19 m	1,31 m
D - Sol/Barrières de sécurité	2,32 m	2,45 m
- Barrières de sécurité repliées	1,70 m	1,83 m
E Longueur machine – repliée	2,67 m	2,67 m
Longueur machine – stabilisateurs	3,28 m	3,28 m
Longueur machine – étendue	3,75 m	3,75 m
F Largeur machine	1,73 m	1,73 m
G Empattement	1,85 m	1,85 m
H Garde au sol – centre machine	0,19 m	0,19 m



PRODUCTIVITE		
Capacité de charge	567 kg	454 kg
Vitesse de translation – repliée	6,1 km/h	6,1 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h
Aptitude en pente***	40 %	35 %
Rayon de braquage – intérieur	1,52 m	1,52 m
Rayon de braquage – extérieur	3,68 m	3,68 m
Stab. mise à niveau automatique	6,6% longitudinale	6,6% longitudinale
	10,6% latéral	10,6% latéral
Vitesse montée / descente	30 / 35 sec	40 / 37 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels
Motricité	4x4	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Pneus non marquants tout terrain en option	23 x 55 cm	23 x 55 cm

MOTORISATION		
Moteur	Kubota Diesel 20 CV (15 kw)	Kubota Diesel 20 CV (15 kw)
Pompe électrique de secours	12 V DC	12 V DC
Capacité réservoir carburant	56,8 L	56,8 L
Capacité réservoir hydraulique	62,5 L	62,5 L

POIDS****		
CE (diesel, 4x4, pneus mousse)	2 896 kg	3 637 kg
CE avec stabilisateurs	+ 483 kg	+ 483 kg

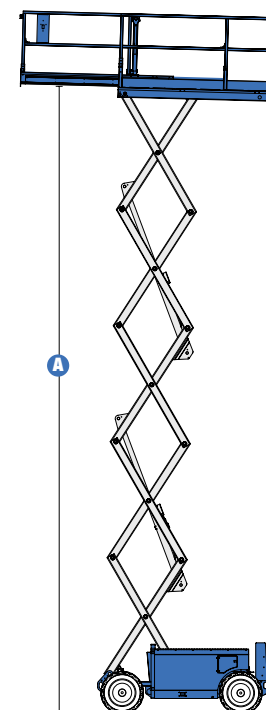

CONFORMITE AUX NORMES

CE EN280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** Avec pneus tout terrain – Déduire 5,8 cm pour pneus taille basse ou non marquant

*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisés.

**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

**PLATEFORMES CISEAUX TOUT TERRAIN D'UNE GRANDE FIABILITÉ.
EXCELLENTE APTITUDE EN PENTE.**

PLATEAU

- Plateau en acier de 2,51 x 1,55 m
- Extension de plateforme de 1,10 m
- Barrières de sécurité repliables
- Plateforme avec portillon et ouverture totale

MOTEUR

- Kubota Diesel 20 CV
- Moteur monté sur plateau pivotant

TRANSLATION

- 4x4
- Freins sur les 4 roues

PNEUS

- Pneus tout terrain gonflés mousse
- en standard
- Pneus tout terrain non marquants
- en option


SPECIFICITES

GS™-2668 RT

- Hauteur de travail de 9,92 m
- Capacité de charge de 567 kg

GS™-3268 RT

- Hauteur de travail de 11,75 m
- Capacité de charge de 454 kg
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Plateau muni d'une surface anti-dérapante
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Klaxon
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

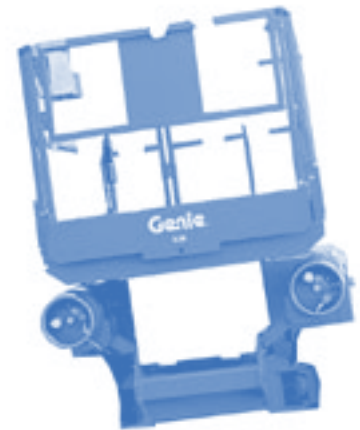

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Pneus tout terrain non marquants
- Stabilisateurs mise à niveau automatique
- Générateur 2000 W
- Système de refroidissement du circuit hydraulique
- Démarrage à froid

Genie Europe

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie France

10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :