


Spécifications

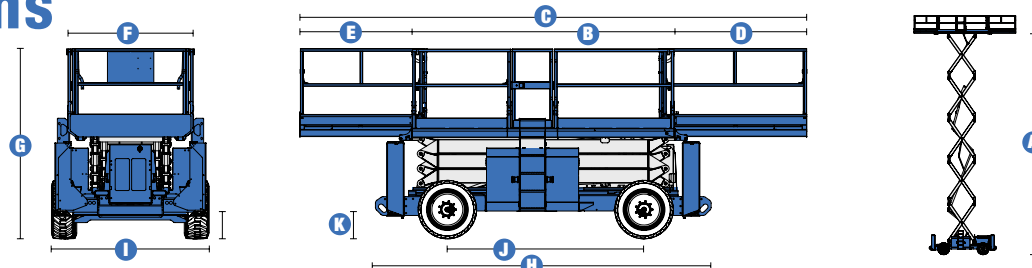

MODELES	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
---------	-------------	-------------	-------------

DIMENSIONS

Hauteur de travail* max	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Hauteur plancher max	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Longueur plateau (extérieure)	3,89 m	3,89 m	3,89 m
- avec une extension	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C - avec double extension	6,57 m	6,57 m	6,57 m
Extension coulissante du plateau :			
D - avant	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E - arrière	1,22 m	1,22 m	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m	+ 0,41 m	+ 0,41 m
F Largeur plateau (extérieure)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Hauteur – position repliée :			
- Sol/Plancher	1,55 m	1,80 m	2,02 m
G - Sol/Barrières de sécurité	2,71 m	2,93 m	3,15 m
- Barrières de sécurité repliées	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Longueur machine – position repliée			
- avec une extension	3,94 m	3,94 m	n/a
- avec double extension	3,98 m	3,98 m	n/a
- avec stabilisateurs	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Longueur machine – position étendue			
- avec une extension	5,40 m	5,40 m	5,40 m
- avec double extension	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- avec « Super Deck »	7,38 m	7,38 m	7,38 m
I Largeur machine :			
- avec pneus tout terrain	2,29 m	2,29 m	2,29 m
- avec pneus basse pression	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Empattement	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Garde au sol – centre machine	0,36 m	0,36 m	0,36 m

PRODUCTIVITE

Capacité de charge	1 134 kg	680 kg / 800 kg en option	680 kg / 800 kg en option
Vitesse de translation – repliée / élevée	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h
Aptitude en pente***	50 %	50 %	50 %
Rayon de braquage – intérieur / extérieur	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Stab. mise à niveau automatique	7° long./ 12° latéral	7° long./ 12° latéral	7° long./ 12° latéral
Vitesse montée / descente	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Motricité	4x4	4x4	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
Pneus non marquants tout terrain	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Pneus basse pression – optionnels	41 x 84 cm	41 x 84 cm	41 x 84 cm

MOTORISATION

Moteur	Deutz Diesel F3L 2011 49 CV (36 kw), refroidissement par air		
Capacité réservoir carburant / hydraulique	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Système refroidissement circuit hydraulique	en standard	en standard	en standard

POIDS****

CE (4x4, diesel, pneus mousse)	5 577 kg	6 031 kg	7 632 kg
--------------------------------	----------	----------	----------

Variation du poids en fonction des options :

Le modèle de base comprend une motorisation diesel, les quatre roues motrices et une extension du plateau. Le modèle GS-5390 RT de base comprend en plus le poids des stabilisateurs.

Stabilisateurs	+ 875 kg	“Super Deck”	+ 195 kg
Double extension de plate-forme	+ 134 kg	Pneus Basse Pression gonflés mousse	+ 258 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** Avec pneus tout terrain – Déduire 5,8 cm pour pneus taille basse ou non marquant

*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

CISEAUX TOUT TERRAIN À LARGE PLATEAU ALLIANT PUISSANCE ÉLEVÉE, GRANDE VITESSE ET EXCELLENTE APTITUDE EN PENTE.

PLATEAU

- Plateau en acier de 3,89 x 1,83 m
- Extension de plateforme avant de 1,52 m
- Extension de plateforme arrière de 1,22 m - en option
- Plateau « Super Deck » de 7,38 m - en option
- Barrières de sécurité repliables
- Plateau avec deux entrées latérales avec portillon et ouverture totale

MOTEUR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Système de refroidissement du circuit hydraulique
- Moteur monté sur plateau pivotant

TRANSLATION

- 4x4
- Freins sur les 4 roues

PNEUS

- Pneus tout terrain gonflés mousse - en standard
- Pneus non marquants tout terrain - en option
- Pneus basse pression gonflés mousse - en option

SPECIFICITES

GS™-3390 RT


- Hauteur de travail de 12,06 m
- Capacité de charge de 1134 kg
- Essieu oscillant actif - en standard

GS™-4390 RT

- Hauteur de travail de 15,11 m
- Capacité de charge de 680 kg
- 800 kg de capacité de charge - en option

GS™-5390 RT

- Hauteur de travail de 18,15 m
- Capacité de charge de 680 kg
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique en standard
- 800 kg de capacité de charge - en option
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Plateau muni d'une surface anti-dérapante
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Klaxon
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

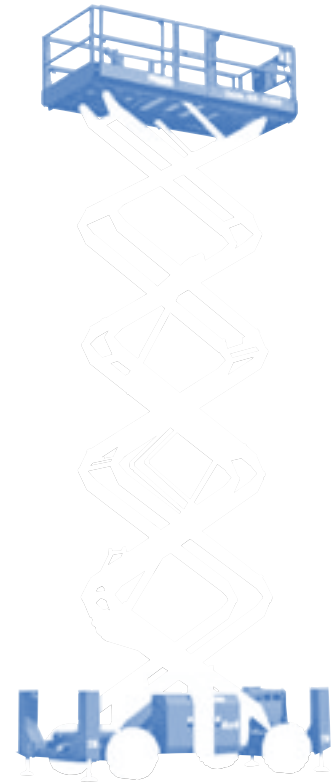

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Pneus tout terrain non marquants
- Pneus basse pression gonflés mousse
- Plateau avec double extension de 6,57 m (Ext. AV 1,52 m/Ext. AR 1,22 m)
- Plateau « Super Deck » de 7,38 m avec double extension (Stabilisateurs obligatoires)
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique (modèles GS-3390 RT et 4390 RT)
- Générateur 3500 W
- Démarrage à froid
- Pot catalytique avec pare étincelle / Pare étincelle

Genie Europe

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie France

10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :