

B-165/195


COMBISTAR

Caractéristiques techniques

B-165DL25 4WD/P/N

B-195DL25 4WD/P/N

CARACTÉRISTIQUES		B-165DL25 4WD/P/N	B-195DL25 4WD/P/N
	Hauteur travail	± 18,50 m	± 21,50 m
A	Max. hauteur plancher	± 16,50 m	± 19,50 m
C	Min. hauteur plancher	± 2,23 m	± 2,49 m
D x F	Dimensions plate-forme (standard)	4,37 x 2,30 m	4,37 x 2,30 m
E x F	Dimensions plate-forme (avec extensions)	6,17 x 2,30 m	6,17 x 2,30 m
H1	Hauteur de transport	3,39 m	3,65 m
H3	Hauteur de transport (rampe enlever)	2,62 m	2,88 m
L x B	Dimensions de transport	4,74 x 2,44 m	4,74 x 2,44 m
G	Base	3,08 m	3,08 m
M	Garde au sol (centre)	165 mm	165 mm
	Rayon braquage externe	± 4,90 m	± 4,90 m
	Charge maximum	650 kg (2 pers. + 490 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
	Charge maximum sur extension	650 kg (2 pers. + 490 kg)	500 kg (2 pers. + 340 kg)
	Temps de levage / descente (charge max.)	72 / 48 sec.	95 / 45 sec.
	Vitesse (rapide)	3,2 km/h	3,6 km/h
	Vitesse (lente)	0,5 km/h	0,5 km/h
	Pneus, tracteur (mousse)	12 - 16,5	12 - 16,5
	Puissance montée max.	± 30 %	± 30 %
	Moteur diesel Hatz silent pack	2L 41-C	3L 41-C
	Poids total	10.320 kg	11.950 kg
OPTIONS			
	Boîte contrôle avec déconnexion rapide	●	●
	Compteur horaire	●	●
	Équipement de 230 Volts sur la plate-forme	○	○
	Translation, proportionnelle	●	●
	Traction intégrale (4WD)	●	●
	Axe pendulaire (P)	●	●
	Stabilisateurs nivellements (N)	●	●
EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ			
	Garde de pince	●	●
	Alarme de conduite (acoustique)	●	●
	Descente de secours	●	●
UTILISATION			
	Intérieur	●	●
	Extérieur	●	●
	Température min. Certifiée	- 15 ° C	- 15 ° C

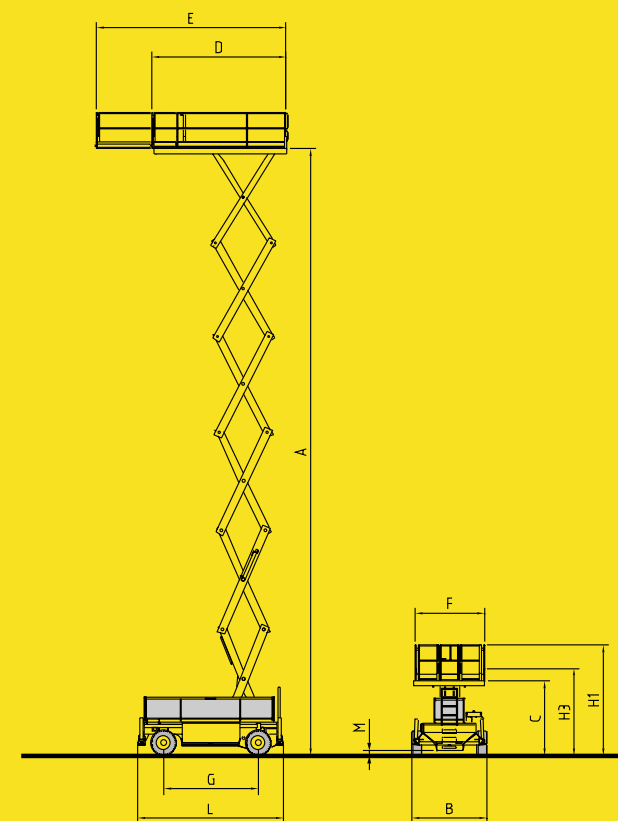

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1
NL-1627 LJ HOORN
T +31 (0)229 28 55 55
F +31 (0)229 28 55 50

P.O. Box 2321
NL-1620 EH HOORN

www.hollandlift.com



La qualité dépasse les limites

HOLLAND LIFT